



PORTA RAPIDA

ZipGO **COLD**

Porta rapida per basse temperature




Cos'è

É una porta rapida a tecnologia verticale derivata dalla base della gamma ZipGO che, apportando differenti modifiche sia al manto che alla struttura, è in grado di abbattere le problematiche di transito controllato tra due ambienti a differente temperatura.

Temperatura di esercizio > Fino a -30°C

Trasmittanza > da $3,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $\leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Approfondisci [↗](#)

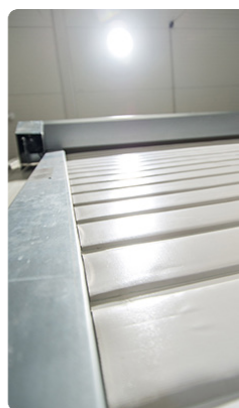

Caratteristiche principali

Isolante

Siamo in grado di bloccare il freddo come nessuno mai, per mezzo di una speciale porta che riesce a formare un grande blocco al trasferimento di temperatura da un ambiente all'altro.

2,200

mW/m²K

* K termico testato

Scattante

Per mezzo di un encoder assoluto abbinato allo scattante motore ad efficienza tedesca siamo in grado di garantire una sempre pronta risposta, sia durante la fase di apertura che di chiusura.

Sempre rapida

Anche in condizioni estreme di bassa temperatura* la porta è garantita al funzionamento continuo con velocità di punta fino a 1,8m/s al fine di permettere sempre un rapido passaggio da un ambiente all'altro, evitando la dispersione di calore tra i due ambienti.

* per il livello di bassa temperatura da conservare o, più precisamente, per la differenza di temperatura da preservare si possono consigliare diversi tipi di varianti ed optional su questa versione, al fine di raggiungere poteri isolanti superiori rispetto alla versione standard.



Caratteristiche

Isolante
Deghiacciante
Efficienza bloccante
Scalabile


Impiegata per

Industria chimica
Laboratori sperimentali
Industria mineraria

Consigliata per

Raffinerie
Industria cosmetica
Industria energetica

[Scopri altri settori](#)[↗]

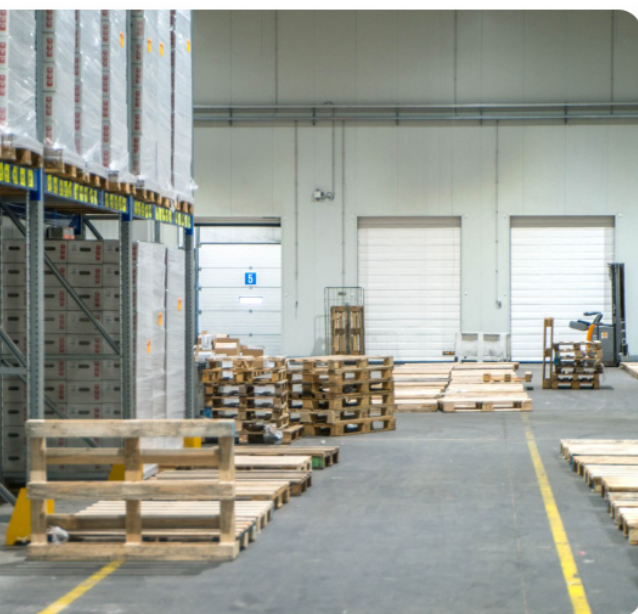

Quindi, a chi è destinata?

ZipGO Cold è stata pensata per venire in supporto a tutte quelle aziende logistiche che necessitano di dover operare freneticamente tra due ambienti a differente temperatura.

La porta rapida flessibile ZipGO Cold è una delle porte rapide con l'indice di performance certificata in condizioni estreme di freddo più elevato che si possa trovare sul mercato.



Deghiacciante a -30°C

Per gli ambienti più estremi, in una particolare versione, la porta rapida Cold viene anche dotata di cavi riscaldanti all'interno della struttura.



Porta rapida a doppio telo coibentato ZipGO Cold prima dell'installazione del Kit riscaldante in struttura.

Resistenza termica

Proprio all'interno della struttura, sia di carter traversa che di montanti laterali, la porta viene equipaggiata, in forma precablata dalla produzione, di resistenze termiche che permettono di non far ghiacciare la struttura* della porta, evitandone spiacevoli incedenti nei confronti degli operatori.

* i cavi riscaldanti nella struttura, operando a temperature maggiori rispetto a quella di esercizio d'ambiente della cella freezer, permettono la diminuzione della formazione di stalattiti sul carter traversa, riducendo la possibilità di incidente.





Variante

Monotelo coibentato

Fino a -10°C

In variante standard la porta rapida ZipGO Cold permette di bloccare il freddo grazie al già importante manto coibentato* che forma una barriera isolante al freddo con le micro camere d'aria nel materiale coibente spugnato.



Variante

Doppio telo isolato

Da -10°C a -30°C

Per mezzo di una speciale saldatura ad alta frequenza siamo in grado di costruire un manto con valori di conduttività termica e indice isolante doppi rispetto al monotelo isolante. Chi sceglie questo tipo di porta ha la necessità di bloccare il freddo in ambienti ove si eserciti una differenza di temperatura negativa-negativa tra due diversi ambienti.

Variante

Doppio telo imbottito

da $+2^{\circ}\text{C}$ a -15°C

Rappresentato dal doppio telo isolato con l'inserimento di spugna in polietilene espanso all'interno delle tasche formate dai due teli isolanti, questo telo ha caratteristica specifica di mantenere le temperature di esercizio tra due ambienti negativo-positivo o ad alta differenza di umidità, sempre tra due ambienti adiacenti.



ECO


Efficienza e prestazioni in un'unica idea.

Si specifica che, per una questione di risparmio energetico e quindi di efficienza globale dell'edificio, la lama d'aria opera unicamente quando è in fase di apertura, limitando sia il più possibile l'interscambio delle molecole d'aria esterne alla camera a temperatura controllata che guardando ai consumi in modo intelligente.


ALT. Blocchiamo la dispersione

Durante la fase di apertura della porta abbiamo previsto un optional per la dispersione e lo scambio di calore tra gli ambienti installando una lama d'aria calda al di fuori della struttura.


Accessori e integrazioni



Unità riscaldante motore
230VAC con sensore
automatico di temperatura



Kit cavo riscaldante per guide
ZIP (230VAC 30W/m)



Cavo riscaldante per guide ZIP
(230VAC 30W/m)



Scopri altri
accessori ↗

QUESTION

1. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's taxable income?
A. \$130,000
B. \$100,000
C. \$70,000
D. \$170,000

ANSWER

1. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's taxable income?	C. \$70,000
Explanation:	The company's taxable income is calculated as follows: Net Income = Taxable Income + (Taxable Income * Tax Rate). \$100,000 = Taxable Income + (Taxable Income * 0.30). \$100,000 = Taxable Income + 0.30 * Taxable Income. \$100,000 = 1.30 * Taxable Income. Taxable Income = \$100,000 / 1.30 = \$76,923.08.
2. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's tax expense?	A. \$30,000
3. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's pretax income?	B. \$130,000
4. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's effective tax rate?	D. 30%

QUESTION

1. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's taxable income?

ANSWER

1. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's taxable income?	C. \$70,000
Explanation:	The company's taxable income is calculated as follows: Net Income = Taxable Income + (Taxable Income * Tax Rate). \$100,000 = Taxable Income + (Taxable Income * 0.30). \$100,000 = Taxable Income + 0.30 * Taxable Income. \$100,000 = 1.30 * Taxable Income. Taxable Income = \$100,000 / 1.30 = \$76,923.08.
2. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's tax expense?	A. \$30,000
3. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's pretax income?	B. \$130,000
4. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's effective tax rate?	D. 30%

QUESTION

1. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's taxable income?	A. \$130,000
2. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's tax expense?	B. \$30,000
3. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's pretax income?	C. \$70,000
4. A company has a net income of \$100,000 and a tax rate of 30%. What is the company's effective tax rate?	D. 30%

Explanation: The company's taxable income is calculated as follows: Net Income = Taxable Income + (Taxable Income * Tax Rate). \$100,000 = Taxable Income + (Taxable Income * 0.30). \$100,000 = Taxable Income + 0.30 * Taxable Income. \$100,000 = 1.30 * Taxable Income. Taxable Income = \$100,000 / 1.30 = \$76,923.08.



Entra nel mondo GLG

Registrati

Unisciti alla nostra comunità registrandoti sul nostro portale per accedere a una serie di funzionalità utili per i tuoi acquisti futuri.

www.glgdoors.com

