



---

PORTA RAPIDA  
**RolliGO**

**Porta rapida ad avvolgimento**

---



# Cos'è

RolliGO è una porta ad avvolgimento rapido provvista di automazione essenziale con un design minimale che risulta idonea a qualsiasi tipo di installazione dove non sia richiesta un'alta e particolare tecnologia o una forte tenuta al vento.

Velocità > Apertura fino a 0.8 m/sec  
Resistenza al vento > Classe 1

Approfondisci ↗



# Caratteristiche principali

## Essenziale

Questa porta nasce da un design storico sviluppato negli anni '90. Il prezzo è altamente competitivo perchè lo scopo di questa porta non è mai stato lo sviluppo stilistico o funzionale quanto il rapporto qualità/prezzo del prodotto.

## Versatile

Grazie alle sezioni strutturali molto semplici e ai componenti precablati, il montaggio e lo smontaggio si effettuano in un attimo. Rimane pertanto una soluzione generica ancora molto sentita per le necessità delle PMI.

# Porta ad avvolgimento multiuso, sicura ed economica.

Essendo una chiusura motorizzata ad avvolgimento rapido, anche essendo dotata solo di design e di tecnologia minimale, rimane ancora molto efficace per applicazioni ove sia richiesto un intervento veloce e senza grandi pretese di automatismo.



Caratteristiche

**Economica e versatile**  
**Bassa manutenzione**  
**Semplicità d'installazione**

Questa porta rapida non è autoriparabile dopo un eventuale urto accidentale.

Altrimenti visita il prodotto ZipGO [↗](#)

Impiegata per

**Industria generica**

Consigliata per

**GDO**  
**Stoccaggio**  
**Ospedali**  
**Autolavaggi**

[Scopri altri settori \[↗\]\(#\)](#)



# Quindi, a chi è destinata?

Adata prevalentemente per ambienti ove ci sia necessità di semplice passaggio apri-chiudi, senza articolazioni di programmazione complesse. Molto spesso essa viene considerata il miglior sostituto delle porte a strisce in ambienti come supermercati, celle/magazzini di stoccaggio, camere calde di ospedali o autolavaggi.




1,000,000 Cicli garantiti

# Rinforzata + autoportante

Il manto presenta delle barre di rinforzo orizzontali che permettono di tensionare il telo non facendolo spanciare durante le fasi di apertura e chiusura. Invece, la struttura è in acciaio zincato autoportante risultando idonea per la maggior parte degli ambiti industriali interni.

EN 12604 EN 12605 Approvato dal laboratorio interno di R&D sul funzionamento medio di 1.000.000 di cicli a vita per un'alta affidabilità di funzionamento.



# Essenziale ma efficiente.

Adatta a sostenere ritmi frenetici e cicli di produzione industriale elevati. Ottima per le aziende che devono sostenere ritmi industriali intensi per ottimizzare al meglio ed in totale sicurezza i loro processi produttivi.

**Estetica? Scegli il colore del manto.**

## Di che colore la vorresti?

Scopri i colori disponibili sul  
nostro sito per questa porta ↗

**Registrati ora  
per personalizzare la tua  
porta RolliGO**

[www.glgdoors.com](http://www.glgdoors.com) ↗

Funzionale? Sì ma a costo contenuto.

## **Affidabile a costi contenuti.**

La velocità di apertura di questa porta rapida può arrivare fino a un massimo di 0,8 metri al secondo grazie ai nuovi motori a basso consumo. Questo permette alla porta di sostenere ritmi industriali intensivi.

Marchatura di conformità Europea

**CONFORME ALLA  
NORMATIVA  
EN 13241-1**



## STRUTTURA

Traversa e montanti	Autoportante
Carter motore	Standard Acciaio zincato  A richiesta Acciaio verniciato a polvere, Acciaio INOX 441/304/316

## MANTO

Autoriparabile	No
Telo PVC trattato bispalmato	Standard Colori a scelta con peso pari a 900 gr/m <sup>2</sup> oppure 950 gr/m <sup>2</sup> A richiesta Coibentato 7 mm (3,3 W/m <sup>2</sup> K), Traslucido 35/40%, FDA bianco, Antistatico
% finestrabile	Settori trasparenti H 600 mm
Tipo di finestrazione	Crystal trasparente
Colore finestrazione	Trasparente

## VELOCITÀ

Apertura > fino a 0,8 m/s	Chiusura > fino a 0,5 m/s
---------------------------	---------------------------

## MECCANICA ED ELETTRONICA

Quadro di comando	Standard Quadro in acciaio verniciato IP54 (300 x 500 x 150 mm) A richiesta Acciaio INOX, quadro in PVC (300 x 400 x 150mm)
Componenti e caratteristiche	Categoria di protezione per motore e quadro IP54 Protezione termica modulare Teleruttori di potenza Pulsante Start/ Stop Pulsante d'arresto d'emergenza
Alimentazione motore	Standard Alimentazione 3 CV, trifase 400V  A richiesta Alimentazione 3 CV, trifase 230V

## TEST

### Normativa UNI EN 13241/CE

Tenuta stagna all'acqua	Rif.s EN 12425, EN 12489	Classe 1
Pressione del vento	Rif.s EN 12424, EN 12444	Classe 2
Permeabilità dell'aria	Rif.s EN 12426, EN 12427	Classe 0
Trasmittanza	Rif.s EN 12428, EN 12428	6,02 W/m <sup>2</sup> K
Performance	Rif.s EN 12604, EN 12605	1.000.000 di cicli

Temperatura di esercizio > Funzionamento – 30 C°+ 70°C – Porta non consigliata ove ci siano grandi differenze di temperatura tra i due ambienti [...]

## [...] SICUREZZA

Componenti

Standard

Coppia fotocellule Costa resistiva di sicurezza IP65

Su richiesta

Barriera a raggio multiplo H 2500 IP67

Apertura di emergenza


Standard

Sblocco a manovella


Su richiesta

Sistema di contrappeso, sblocco a catena

### Tipi e colori struttura (RAL)

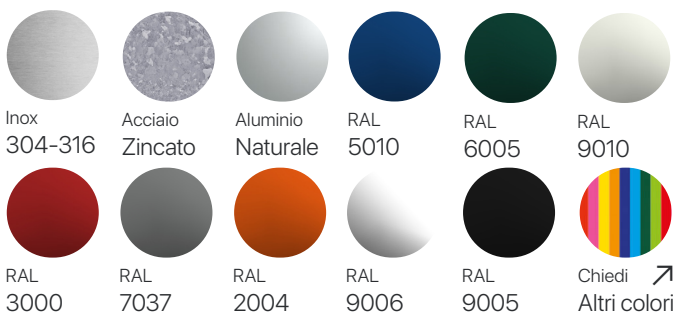

### Colori manto (RAL)

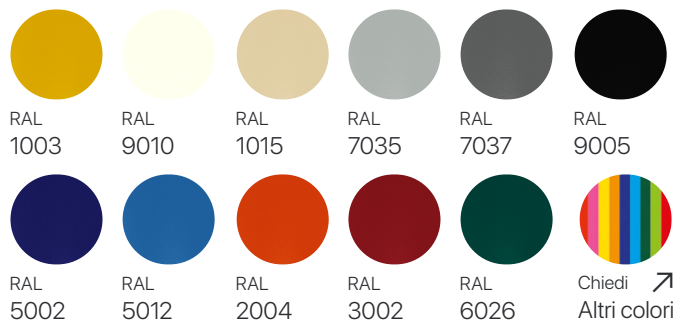

A graphic with a rounded rectangular border. The background is a technical drawing of a machine with various dimensions labeled: *H. door*, *H. doorway*, *L. transparent view*, *H. transparent view*, *H. engine*, *H. control*, *H. total*, *W. upright*, *W. total*, *L. console*, *H. console*, *H. case*, *O. upright*, and *W. case*. A stylized 'G' logo is positioned above the word 'Account' in a large, bold, black font. To the right of the text is a line drawing of a person wearing a hard hat and safety vest. Below the main text, the text 'Accedi al tuo account per scaricare i dwg' is written in a smaller, black font.

**Account**

Accedi al tuo account  
per scaricare i dwg



Fai parte di noi

# Account

Ricorda che sul nostro portale puoi sempre usufruire di una serie di funzionalità utili per i tuoi acquisti logistici futuri.

[www.glgdoors.com](http://www.glgdoors.com)

