




PARCHEGGI OMBREGGIANTI

ParkGO

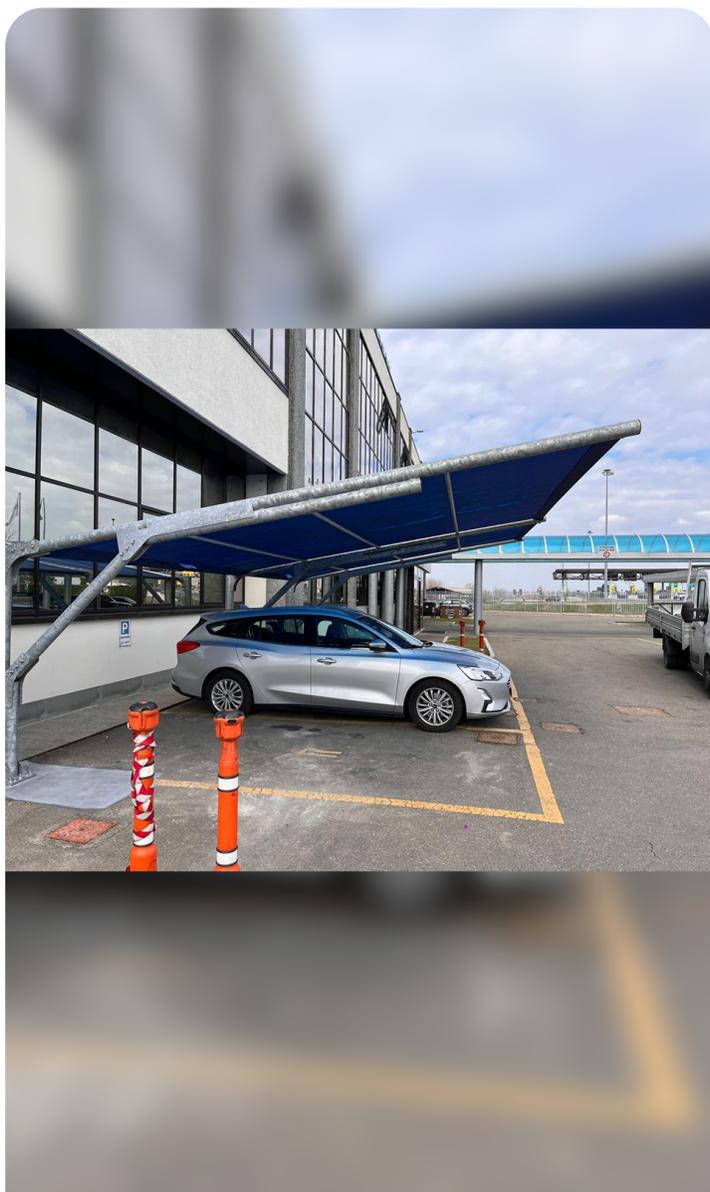

Proteggi la tua auto con stile!

Le nostre pensiline di alta qualità offrono una copertura elegante e resistente, preservando la bellezza della tua vettura dagli agenti atmosferici. Non lasciare che il sole, la pioggia o la grandine rovinino la tua auto, scegli la sicurezza e l'eleganza delle nostre pensiline per auto.

Approfondisci [↗](#)



Caratteristiche principali

Protezione UV e pioggia

Il manto garantisce un'efficace protezione dai raggi UV, pioggia e grandine, preservando la carrozzeria dell'auto e migliorando il comfort negli spazi esterni.

Telo stagionale removibile

Il telo deve essere rimosso al termine della stagione estiva, poiché la struttura non è progettata per sostenere carichi di neve durante i mesi invernali.

Semplificati la vita in azienda

Semplifica la tua quotidianità con una pensilina per auto. Dimentica la ricerca di un parcheggio coperto o la pulizia dell'auto nelle fredde mattine invernali. Con le nostre pensiline avrai sempre un posto sicuro e comodo, proteggendo il veicolo e risparmiando tempo da dedicare alle tue attività preferite.



Caratteristiche

- **Design moderno e funzionale**
 - **Protezione da sole, pioggia e grandine**
 - **Struttura in acciaio zincato resistente**
 - **Copertura removibile per l'inverno**
-

Impiegata per


- **Aree di parcheggio esterne**
- **Ambienti residenziali, aziendali e pubblici**
- **Protezione stagionale dei veicoli**



ParkGO

MODELLO SINGOLO MONOFRONTALE



Il modello singolo monofrontale è progettato per coprire una fila di veicoli. Grazie al suo aggetto unilaterale, è ideale per parcheggi lungo perimetri, muri di confine o corsie laterali, ottimizzando lo spazio e garantendo protezione dagli agenti atmosferici.

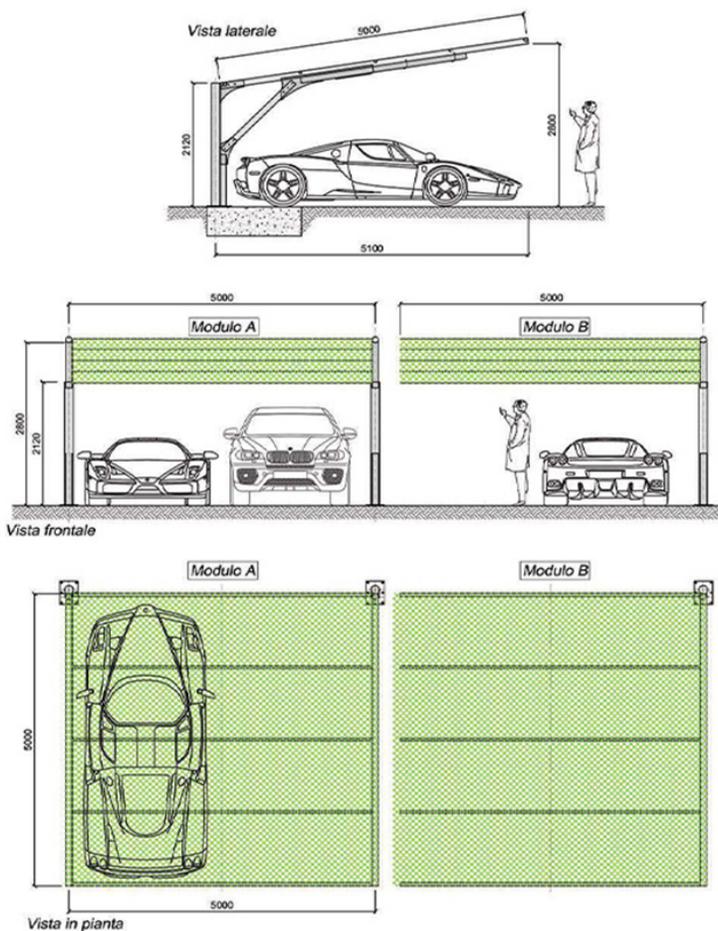

ParkGO


MODELLO DOPPIO BIFRONTALE

Il modello doppio bifrontale è progettato per coprire due file di veicoli disposte una di fronte all'altra. Grazie alla colonna centrale e ai due aggetti opposti, ottimizza lo spazio, riduce l'ingombro a terra e garantisce una protezione efficace dai raggi solari e dagli agenti atmosferici.

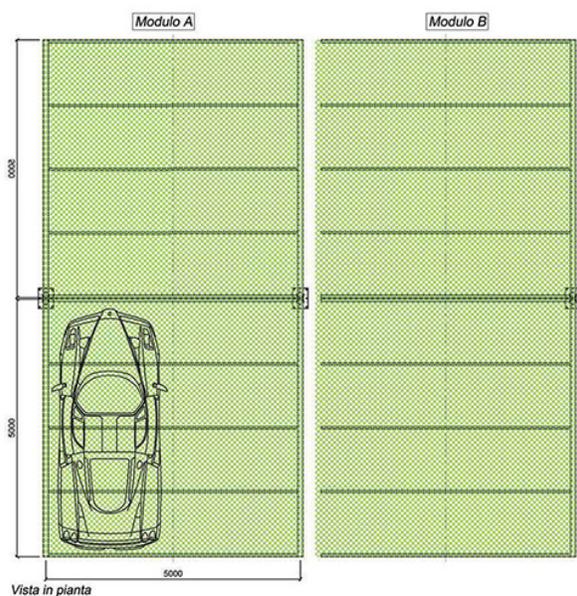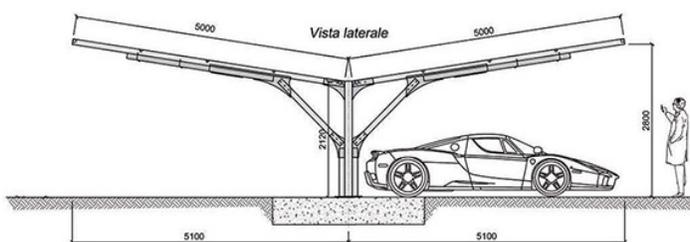


Fissaggio struttura

Il fissaggio della struttura al suolo garantisce la stabilità del parcheggio ombreggiante ParkGO, con due metodi principali scelti in base alle necessità.

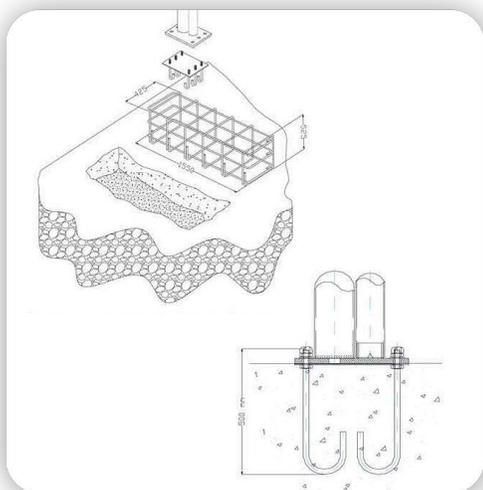

Tramite cestelli tirafondi

Fissaggio della struttura al suolo con cestelli tirafondi ancorati al plinto in calcestruzzo armato per stabilità e sicurezza.

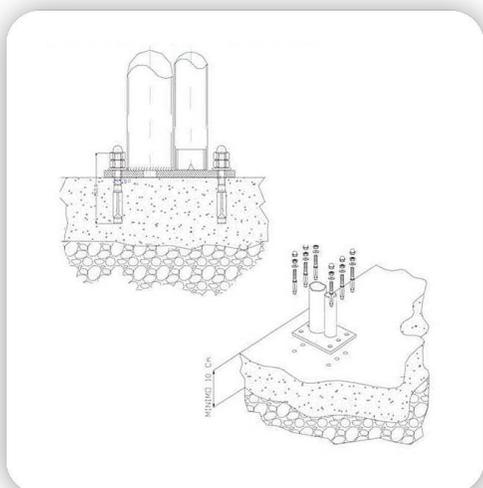


Tramite tasselli

Fissaggio della struttura al suolo tramite tasselli su adeguata platea in calcestruzzo armato, assicurando un supporto solido e duraturo.

Rimozione telo

Pratico e veloce.

Il telo del parcheggio ombreggiante ParkGO deve essere rimosso al termine della stagione estiva. Questo è necessario poiché la struttura non è progettata per sopportare il carico della neve durante l'inverno.

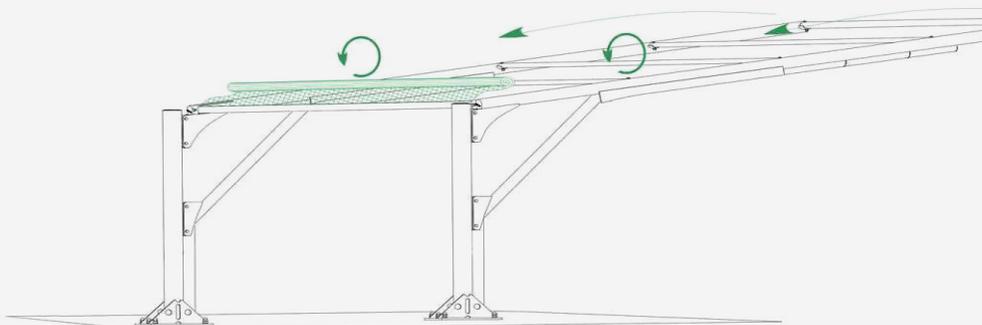

STRUTTURA

Dimensionamenti Std

Larghezza 5000 mm x Altezza 2800 mm
Profondità 5000 mm

Moduli di copertura

- Facilmente smontabili, trasportabili e installabili in altri luoghi
- Moduli fissati a terra mediante plinti di fondazione con tirafoindi o direttamente su adeguata platea in calcestruzzo, tramite tasselli metallici ad espansione.

Struttura portante

- Materiale: Acciaio zincato
- Bulloneria: Prezincata, classe 8.8

Tipologia di struttura

- Modello singolo monofrontale
- Modello doppio bifrontale

* Rimozione del telo: il telo dovrà essere rimosso al termine della stagione estiva, in quanto la struttura non è verificata al carico neve.

MANTO

Rete di copertura Std

- Materiale: Polietilene
- Peso: Circa 400 gr/mq
- Resistenza alle temperature: -20°C / +70°C
- Percentuale di ombreggiamento:
 - Verde, Blu e Grigio: 90%
 - Verde e Nero: 70%

Rete speciale di copertura al 90% diagonale

- Materiale: Polietilene
- Resistenza alla rottura: circa 2,8 kg a monofilo; circa 3,65 gr/den a piattina
- Colori disponibili: nero, nero/verde, nero/blu
- Ombra (da colore nero):
 - 94% con luce verticale
 - 98% con luce obliqua a 45°
- Ordito: monofilo Ø 0,285 mm, fili nr. 16
- Trama: piattina TD 950, fili nr. 8,5
- Peso: circa 400 gr al m2 confezionata
- Altezze: cm 150, 200, 300, 360, 400 (misure superiori mediante cucitura)
- Accessori e lavorazioni: applicazione di occhielli esecuzione di risvolti cordatura
- Tolleranza su dati e misure (secondo normativa Uniplast): +/- 4%

Colori Standard disponibili



GRIGIO ANTRACITE



BLU



VERDE SOTTOBOSCO

Account

Accedi al tuo account
per scaricare i dwg



Fai parte di noi

Account

Ricorda che sul nostro portale puoi
sempre usufruire di una serie di
funzionalità utili per i tuoi acquisti
logistici futuri.

www.glgdoors.com

