

PORTA RAPIDA

RolliGO KIT

Porta rapida ad avvolgimento



RolliGO KIT


**Così semplice che
si monta da sola.**

**Concepita per l'installazione rapida con l'ausilio di
un solo tecnico.**

Il nostro prodotto unisce affidabilità e velocità (fino a 2,2 m/s) a costi contenuti. Configurazione semplice, manto flessibile e massima sicurezza con fotocellule integrate. Disponibile in stock per una consegna rapida.

Disegno tecnico

File DWG scaricabili gratis nella tua area GLG

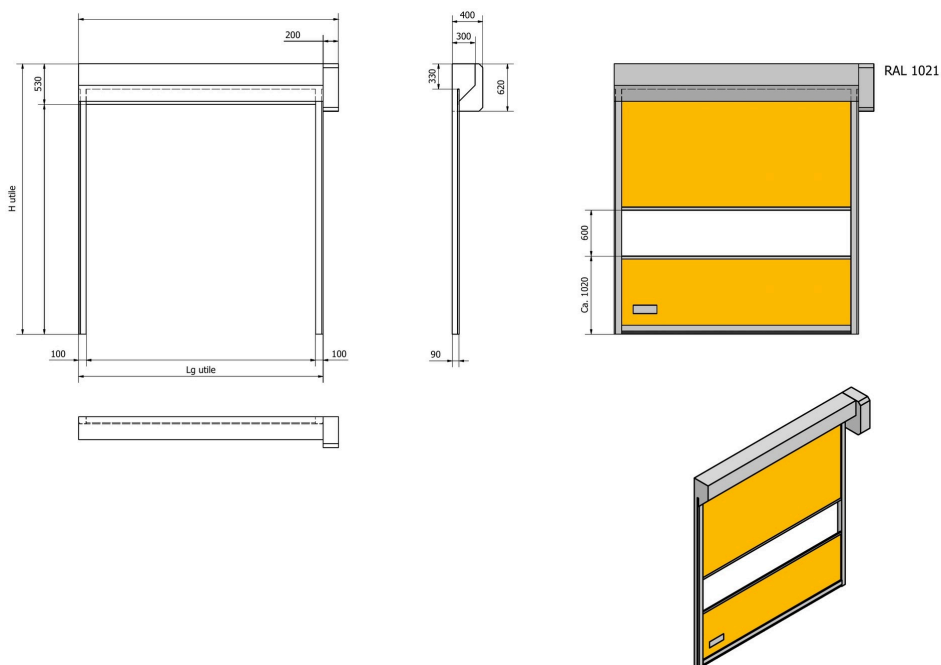

Struttura	Zincata. In opzione verniciata RAL o Acciaio INOX AISI 304
Dimensioni Luce Passaggio	5000 mm x H 5000 mm
Velocità di apertura	0,8 m/s trifase o fino a 2,2 m/s (regolabile) - Accelerazione e rallentamento
Velocità di chiusura	0,8 m/s (regolabile) - Accelerazione e rallentamento
Resistenza alla pressione del vento	UNI EN 12-424 Classe 1
Alimentazione	230V o 400V AC trifase
Manto	Tessuto in 3 settori uniti con un profilo d'alluminio, PVC 900 gr/m ² Difficilmente infiammabile Classe 2 Settore completamente finestrato Montanti con guarnizione di tenuta
Fornitura in misure a stock	Larghezza: 1500/1750/2000/2250/2500/2750/3000/ 4000/5000 mm Altezza: 2500/3000/4000/5000 mm
Installazione	Concepita per l'installazione rapida con l'ausilio di un solo tecnico Facilità di adattamento a tutte le misure



La tua area GLG

Tutto in un posto

Nella tua area trovi i disegni DWG, i media completi e puoi richiedere un sopralluogo gratuito.

Inquadra il QR code

