PORTA RAPIDA

ZipGO 2.0

Con guide regolabili




ZipGO 2.0


Velocità, sicurezza, affidabilità.


Veloce › Apertura fino a 2,2 m/s
Sicura › Protezione multi-sensore

Porta industriale flessibile progettata per operazioni ad alta velocità e uso intensivo. La sua struttura robusta, il motore integrato con controllo inverter e i sistemi di sicurezza avanzati garantiscono efficienza, affidabilità e protezione anche negli ambienti industriali più esigenti. Ideale per magazzini, stabilimenti produttivi e centri logistici.

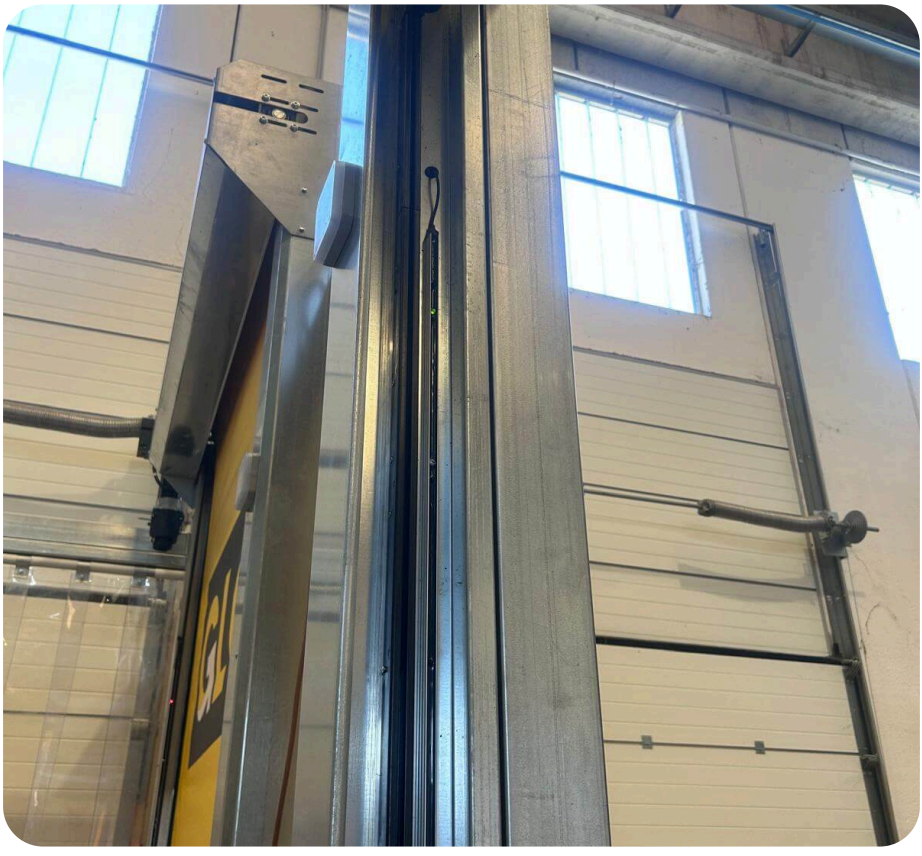



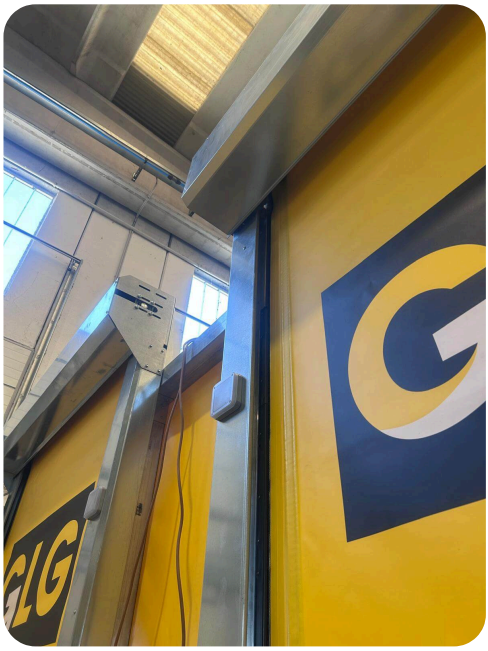

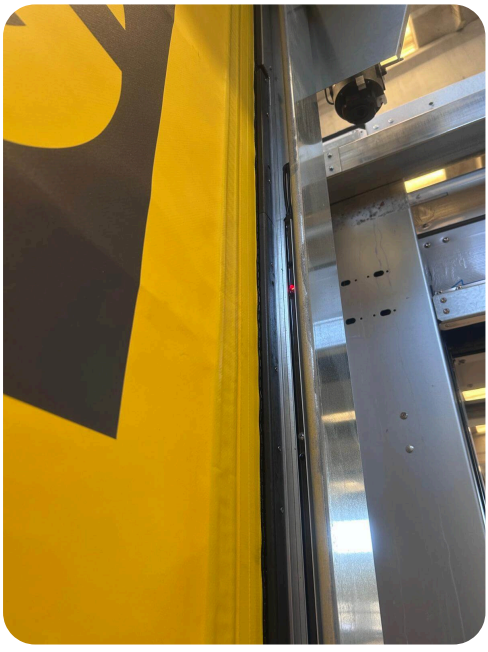



ZipGO 2.0	Scheda tecnica
Struttura	Acciaio zincato In opzione verniciatura RAL o acciaio inox AISI 304 / 316. Guide telo con tenuta al carico del vento maggiorata. La parte centrale ha tenuta regolabile tramite viti; le parti superiore e inferiore sono irrobustite da supporto in alluminio
Dimensioni luce passaggio	8000 mm x H 8000 mm Dimensioni maggiori a richiesta
Velocità di apertura	Fino a 2,2 m/s regolabile e programmabile con inverter
Velocità di chiusura	Fino a 0,8 m/s regolabile e programmabile con inverter
Manto	Sistema di tenuta e scorrimento a cerniera laterale senza tubolari di irrigidimento Una fila standard di oblò in PVC trasparente Tessuto in poliestere extra strong 900 g/m² Resistente ai raggi UV: sì Resistente alla muffa: sì Trasmittanza alla luce in accordo a ISO 13468 5% In opzione Reazione al fuoco classificata BS2d0 in accordo a EN 13501-1 Manto coibentato in tessuto poliestere, spessore 3 mm, abbattimento acustico medio ~17,5 dB sullo spettro 100-3150 Hz Manto adatto all'uso con alimenti in ambiente in accordo al reg. UE 852/2004 Finestrature personalizzate Logo personalizzato
Motore	Alimentazione 400 Vac Potenza da 1 kW a 4 kW Motoriduttore integrato, encoder assoluto Precablaggio con connettori Temperatura operativa -5°C +60°C, fino a -30°C con resistenza scaldante gestita da sensori IP54 In opzione Trattamento anticorrosione

ZipGO 2.0	Scheda tecnica
Quadro di comando, controllo e programmazione	Alimentazione 230 Vac / 400 Vac per azionamenti da 0,75 kW a 5 kW con inverter Pulsantiera apri / stop / chiudi Precablaggio con connettori Ingressi e uscite programmabili Ingressi certificati secondo EN ISO 13849-1 ed EN 62061 4 modalità operative Display alfanumerico con stato porta / codici segnale / codici errore Box plastico IP54 Temperatura operativa -20°C a +50°C In opzione Box plastico IP65 con sezionatore e guida DIN Box metallico Scheda di espansione con 6 ingressi + 6 uscite programmabili
Sicurezze	Coppia / doppia coppia di fotocellule ESPE tipo 2 PL-C, attivazione 20 m, approvazione CE UL325 UL508, IP67, Temperatura operativa -20°C +50°C Costa di sicurezza Barriere ottiche H2000 2500 mm Attivazione 10 m SIL 2, IP67, Temperatura operativa -40°C +60°C Radar Hmontaggio max 7 m, con discriminante presenza/movimento, IP65, Temperatura operativa -20°C +55°C Spire magnetiche Segnalazioni ottiche/acustiche programmabili da quadro Stop di emergenza da pulsante esterno o con input su quadro
Apertura di emergenza	Apertura manuale con manovella in dotazione UPS Apertura a strappo con taglio a T (se approvato dalle normative applicabili)
Standard e Certificazioni	Standard UNI EN 13241-1 Resistenza al carico del vento EN 12424, EN 12444 Classe 2, 3, 4 in accordo alle dimensioni Resistenza alla penetrazione dell'acqua EN 12425, EN 12489 Classe 5 Permeabilità all'aria EN 12426, EN 12427 Classe 1 Sicurezza in apertura EN 12453, EN 12445 conforme Aspetti meccanici EN 12604, EN 12605 conforme Cicli EN 12604, EN 12605 1.000.000 cicli
Colori teli	Per i colori dei teli fare riferimento alla versione standard ZipGO.

La tua area GLG

Tutto in un posto

Nella tua area trovi i disegni DWG, i media completi e puoi richiedere un sopralluogo gratuito.

Inquadra il QR code