PORTA RAPIDA

ZipGO Compact

Porta rapida autoriparabile



ZipGO Compact


Compatta, veloce, affidabile.

Velocità › Apertura fino a 2,2 m/s
Resistenza al vento › Classe 2

La ZipGO Compact è la soluzione ideale per la compartimentazione rapida di ambienti con aperture di dimensioni contenute. Grazie al design compatto e alla tecnologia autoriparabile, garantisce affidabilità, rapidità di apertura e chiusura e un utilizzo intensivo.

Disegno tecnico

File DWG scaricabili gratis nella tua area GLG

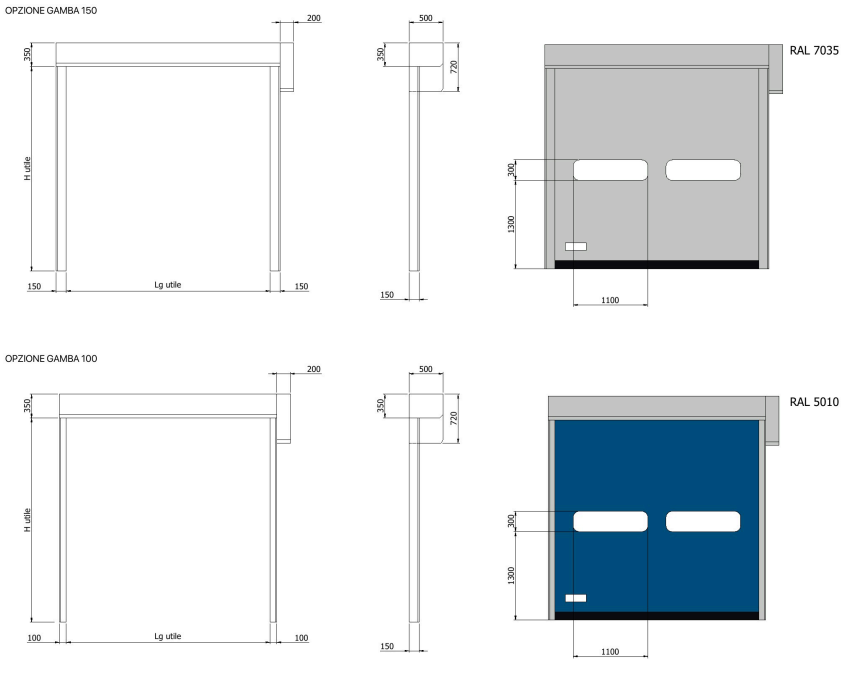

Per interni ed esterni

È adatta per installazioni interne ed esterne, anche in presenza di frequenti passaggi di persone e mezzi. Certificazione secondo la norma UNI EN 13241-1.







ZipGO Compact	Scheda tecnica
Struttura	Acciaio zincato, autoportante In opzione verniciatura RAL acciaio inox AISI 304 316. Guide telo con tenuta al carico del vento maggiorata. La parte centrale ha tenuta regolabile tramite viti e le parti superiore ed inferiore sono irrobustite da supporto in alluminio
Dimensioni luce passaggio	6000 mm x H 6000 mm Dimensioni maggiori a richiesta
Velocità di apertura	Fino a 2,2 m/s regolabile e programmabile con inverter Ridotta con resistenza al vento superiore a classe 2
Velocità di chiusura	Fino a 0,8 m/s regolabile e programmabile con inverter Ridotta con resistenza al vento superiore a classe 2
Manto	Sistema di tenuta e scorrimento a cerniera laterale senza tubolari di irrigidimento Una fila standard di oblò in PVC trasparente Tessuto poliestere extra strong 900 gr/m^2 Trasmittanza alla luce in accordo a ISO 13468 5% In opzione Reazione al fuoco classificata BS2d0 in accordo a EN 13501-1 Manto coibentato con trasmittanza termica U fino a 0,7 W/m^{2}K Manto fonoassorbente con abbattimento acustico medio sullo spettro di rumore 100-3150Hz ~17,5 db Manto adatto all'uso con alimenti in ambiente in accordo al reg. UE 852 2004 Finestrature personalizzate Finestrature retinate Logo personalizzato
Motore	Alimentazione 400 Vac Potenza da 1 kW a 4 kW Motoriduttore integrato, encoder assoluto Precablaggio con connettori Temperatura operativa -5°C +60°C, fino a -30°C con resistenza scaldante gestita da sensori IP54 In opzione Trattamento anticorrosione

ZipGO Compact	Scheda tecnica
Quadro di comando, controllo e programmazione	Alimentazione 230 Vac / 400 Vac per azionamenti da 0,75 kW a 5 kW con inverter Pulsantiera apri / stop / chiudi Precablaggio con connettori Ingressi e uscite programmabili Ingressi certificati secondo EN ISO 13849-1 ed EN 62061 4 modalità operative Display alfanumerico con stato porta / codici segnale / codici errore Box plastico IP54 Temperatura operativa -20°C a +50°C In opzione Box plastico IP65 con sezionatore e guida DIN Box metallico Scheda di espansione con 1 relè programmabile Scheda di espansione con 6 ingressi + 6 uscite programmabili
Sicurezze	Coppia / doppia coppia di fotocellule ESPE tipo 2 PL-C, attivazione 20 m, approvazione CE UL325 UL508, IP67, Temperatura operativa -20°C +50°C Costa di sicurezza Barriere ottiche H2000 2500 mm Attivazione 10 m SIL 2, IP67, Temperatura operativa -40°C +60°C Radar Hmontaggio max 7 m, con discriminante presenza/movimento, IP65, Temperatura operativa -20°C +55°C Spire magnetiche Segnalazioni ottiche/acustiche programmabili da quadro Stop di emergenza da pulsante esterno o con input su quadro
Apertura di emergenza	Apertura manuale con manovella in dotazione UPS Apertura a strappo con taglio a T (se approvato dalle normative applicabili)
Standard e Certificazioni	Standard UNI EN 13241-1 Resistenza al carico del vento EN 12424, EN 12444 Classe 2, 3, 4 in accordo alle dimensioni Resistenza alla penetrazione dell'acqua EN 12425, EN 12489 Classe 5 Permeabilità all'aria EN 12426, EN 12427 Classe 1 Sicurezza in apertura EN 12453, EN 12445 conforme Aspetti meccanici EN 12604, EN 12605 conforme Cicli EN 12604, EN 12605 1.000.000 cicli

La tua area GLG

Tutto in un posto

Nella tua area trovi i disegni DWG, i media completi e puoi richiedere un sopralluogo gratuito.

Inquadra il QR code