

PORTA RAPIDA

# ZipGO Food

Per ambienti alimentari



# ZipGO Food

**Igiene, velocità, affidabilità.**


**Veloce › Apertura fino a 2,2 m/s**

**Igienica › Inox AISI 304 / 316 e montanti PE HD**

La porta rapida ZipGO Food è stata concepita per dividere tutti quegli spazi di lavorazione, stagionatura o di immagazzinaggio degli ambienti alimentari. Divide spesso zone interne che mettono in relazione flussi di persone con macchinari industriali in condizioni di permeabilità, pulizia, visibilità e rapidità ad alti standard.

## Disegno tecnico

File DWG scaricabili gratis nella tua area GLG

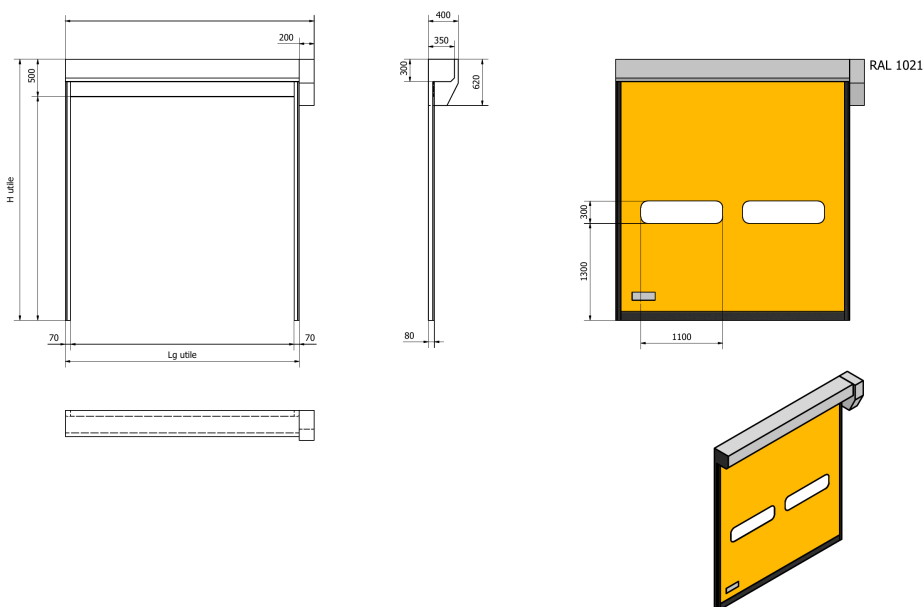

# Caratteristiche

## Normative

Le normative igienico-sanitarie in ambito alimentare sono estremamente rigide sulle operazioni di pulizia manutentiva degli oggetti che stanno attorno ai generi alimentari. Per questo motivo ZipGO Food è progettata per essere pulita in modo semplice e frequente.

## Pratica per l'igiene

ZipGO Food è realizzata in acciaio inox AISI 304 / 316, con montanti in polietilene PE HD 1000 (in opzione rivestiti in lamiera inox). La testata a tetto inclinato facilita il lavaggio e il motore è chiuso all'interno della testata.

# Alti standard

Porta ad avvolgimento autoriparabile per ambienti alimentari in cui devono essere rispettati standard di pulizia ed efficienza molto rigidi.

ZipGO Food è una porta rapida autoriparabile che soddisfa versatilmente le esigenze logistiche di differenti settori alimentari dove viene richiesta una cura manutentiva e di ispezione molto frequente.



Caratteristiche

**Conforme alle normative**  
**Design minimale**  
**Alta resistenza**  
**Struttura in inox**

---

Impiegata per

**Stoccaggio**  
**GDO**  
**Industria alimentare**

Consigliata per

**Laboratori**  
**Lavorazione**  
**Stagionatura**  
**Industria generica**



# Quindi, a chi è destinata?

ZipGO Food è una chiusura progettata per ottimizzare sia le operazioni logistiche che le attività di pulizia richieste alle aziende che operano direttamente o indirettamente nel campo alimentare.

ZipGO Food apre fino a 2,2 m/s e unisce struttura in inox AISI 304 / 316 e manto in PVC per ambienti alimentari.



Per gli ambienti alimentari

# Progettata per essere di pratico utilizzo negli ambienti alimentari

Grazie a un design specifico, abbiamo progettato una porta rapida industriale pensata per rispondere alle esigenze di igiene e sanificazione degli ambienti alimentari e per semplificare le operazioni di pulizia da svolgere.

## Bella sì ma per praticità

Con un design altamente minimale abbiamo ridotto al massimo sia i pieghi strutturali che le superfici d'appoggio, perché la polvere abbia a disposizione il minor spazio su cui fermarsi.

Per resistere ai getti d'acqua e agli agenti chimici usati nelle pulizie, i box di comando sono disponibili anche in versione IP65.

# Acciaio inossidabile

Questa porta è formata da una struttura in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316, per rispondere alle esigenze igieniche di diversi tipi di ambienti alimentari.

Inox AISI 304

Inox AISI 316

La porta rapida autoriparabile ZipGO Food è stata progettata con particolare attenzione all'igiene, con materiali in accordo a Reg. CE 1935/2004, Reg. CE 2023/2006 e Reg. UE 10/2011.

## **Montanti in polietilene PE HD**

Montanti in polietilene PE HD 1000, materiale per compatibilità alimentare e adatto a una pulizia immediata degli elementi strutturali.

## **Manto in PVC 900 g/m<sup>2</sup>**

Manto in PVC adatto all'uso in ambienti alimentari, con sistema di tenuta e scorrimento a cerniera laterale senza tubolari.

## **FDA su richiesta**

Su richiesta è disponibile la conformità FDA 21 CFR 177 (Food and Drug Administration), per gli ambienti alimentari in cui viene richiesta.

## Scelta dei montanti

Scelta

# INOX o HDPE



Il manto in PVC è quello della dotazione di serie. Resta da scegliere il tipo di montanti: in polietilene ad alta densità (PE HD) di serie oppure, in opzione, rivestiti in lamiera inox.



INOX



HDPE

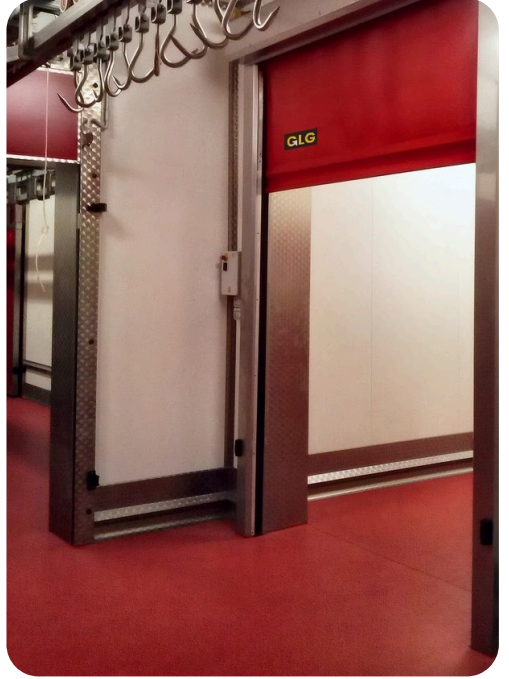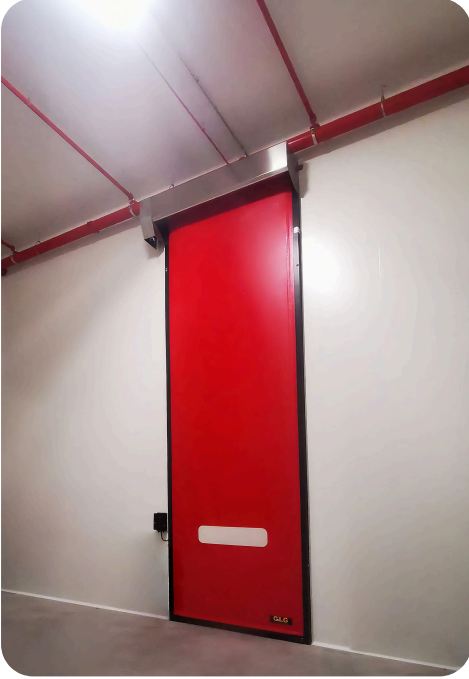





Entra nel mondo GLG

# Registrati o accedi

Con il tuo account GLG scarichi brochure, schede tecniche complete e disegni DWG.

Inquadra il QR code

